

Ermitteln der CID für NX, Teamcenter oder Polarion

1. Schritt: Download der CID Ermittlungssoftware

Laden Sie bitte folgendes Programm zur Ermittlung der CID von unserer [Webseite](#) herunter und speichern Sie es auf ihrem Server/Workstation.

Wählen Sie die passende Applikation je nach Betriebssystem:

- Get CID Applikation (Windows)
- Get CID Applikation (Linux)

2. Schritt: Ermitteln der CID


2.1. Variante Windows

Doppelklicken Sie auf die eben heruntergeladene Datei. Als Resultat wird eine Composite HostID oder Cloud HostID angezeigt.

Wenn mehrere Netzwerkadpater installiert sind, wird pro Adapter eine ID ausgelesen.

Es erscheint ein DOS-Fenster, das folgendermaßen aussieht:

- **Composite HostID:** (Server / Workstation / VM)

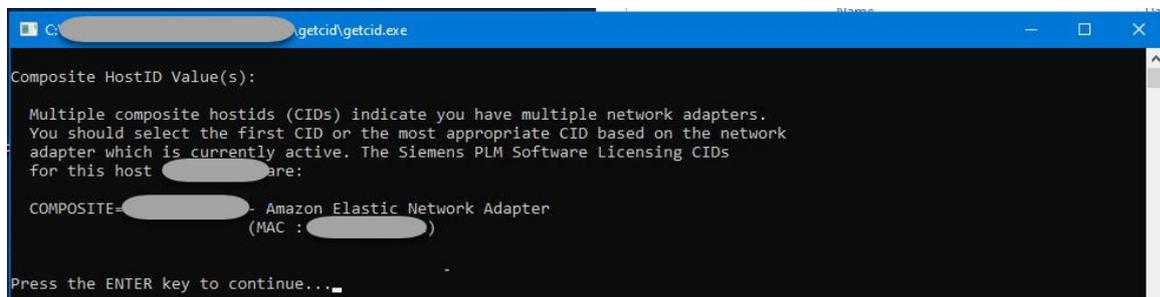

```
C:\> .\getcid\getcid.exe

Composite HostID Value(s):

Multiple composite hostids (CIDs) indicate you have multiple network adapters.
You should select the first CID or the most appropriate CID based on the network
adapter which is currently active. The Siemens PLM Software Licensing CIDs
for this host [redacted] are:


COMPOSITE=[redacted] - Amazon Elastic Network Adapter
              (MAC : [redacted])

Press the ENTER key to continue...
```

- ➔ Kopieren Sie den Inhalt des Fenster und senden [Sie es uns](#) zurück.

ODER:

- **Cloud HostID:** (Azure / AWS)

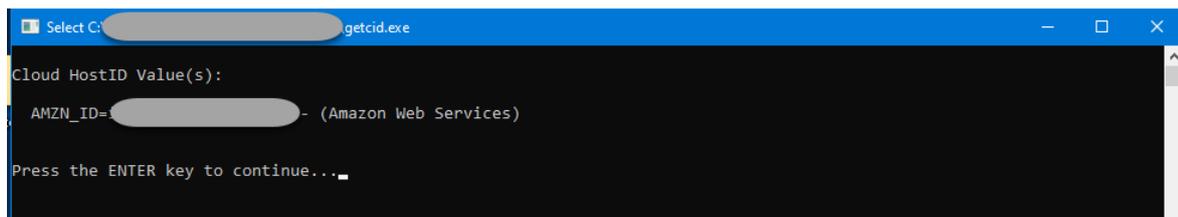

```
Select C:\> .\getcid.exe

Cloud HostID Value(s):

AMZN_ID=[redacted] - (Amazon Web Services)


Press the ENTER key to continue...
```

- ➔ Kopieren Sie den Inhalt des Fenster und senden [Sie es uns](#) zurück.

Die ausführliche Variante ist, ein CMD-Fenster zu öffnen, und folgenden Befehl auszuführen:

«Pfad_zu_Exe»getcid.exe -allids -noformat

Warten bis "Press ENTER key to continue ..." erscheint

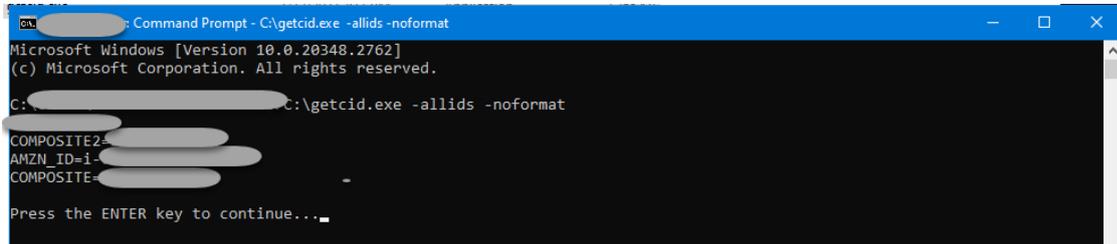

```
Command Prompt - C:\getcid.exe -allids -noformat
Microsoft Windows [Version 10.0.20348.2762]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\> C:\getcid.exe -allids -noformat
COMPOSITE2=XXXXXXXXXX
AMZN_ID=i-XXXXXXXXXX
COMPOSITE=XXXXXXXXXX
Press the ENTER key to continue...
```

➔ Kopieren Sie den Inhalt des Fenster und senden [Sie es uns](#) zurück.

2.2. Variante Linux

Kopieren Sie die heruntergeladene Datei «getcid» auf ihr System.

«Pfad_zu_Datei»getcid -allids - noformat

Warten bis "Press ENTER key to continue ..." erscheint

Hier ein Beispiel der Eingabe mit dem Resultat:

```
$/getcid -allids -noformat
XXXXXXXXXXXXX
COMPOSITE2=XXXXXXXXXXXXX
COMPOSITE= XXXXXXXXXXXXX
Press the ENTER key to continue...
```

Bitte senden Sie diese Ausgabe an uns [zurück](#).